

www.snowkey.com

Version Number: 20202017

#### SRM Sweden

地址: 瑞典斯德哥尔摩市纳卡区法尔姆多法根 120 号  
Tel: +46 (0)8 466 45 00  
Fax: +46 (0)8 466 45 01

#### RefComp Italy

Address: Via E. Majorana 11/12, 36045 Lonigo (VI)  
Tel: +39 0444-726 726  
Fax: +39 0444-436 295  
E-mail: e.faccio@srmtec.it

#### Snowman China

销售服务商: 福建雪人震巽发展有限公司  
生产制造商: 福建雪人股份有限公司  
地址: 福建省福州闽江口工业区洞江西路  
电话: +86 (591) 2870 1111  
传真: +86 (591) 2870 9222  
邮箱: info@snowkey.com  
网址: www.snowkey.com

雪人股份保留不预先通知便可自行改变其产品的权利, 产品技术参数以订货合同或合同技术附件为准。

# Snowkey



20<sup>th</sup> 扬帆远航

## Ice Maker

小型商用片冰机

全国统一服务热线  
400-109-6660



## 产品特点

- 按压力容器标准设计制造的制冰器，坚固、安全可靠；
- 直接低温连续成冰，冰温低，效率高；
- 优化制冷系统设计，运行稳定、故障率低；
- 制取的片冰过冷度好、干燥、厚度均匀、产量足；
- 全自动控制，冰满自动停机，实现无人值守；
- 整机通过 CE 认证，容器符合 PED\ASME 规范，安全保障性高；
- 外形美观，总体布局合理，细节周全，精益求精；
- 可搭配不锈钢材质储冰库，丰富的附件可供选择。




## 商用片冰机技术参数表

| 机组      |    | 产量   | 冰库 (可选)    | 安装功率 | 运行功率 | 运行电流  | 制冰水耗 | 进水口  | 排水口  |
|---------|----|------|------------|------|------|-------|------|------|------|
| 型号      | 类型 | t/d  | kg         | kw   | kw   | A     | l/h  |      |      |
| F035AFI | 风冷 | 0.35 | 360 (侧出冰)  | 1.88 | 1.73 | 8.67  | 15   | 1/2" | 1/2" |
| F050AFI | 风冷 | 0.5  | 360 (侧出冰)  | 2.26 | 2.1  | 5.24  | 21   | 1/2" | 1/2" |
| F075AFI | 风冷 | 0.75 | 360 (侧出冰)  | 2.7  | 2.58 | 6.21  | 31.5 | 1/2" | 1/2" |
| F10AFI  | 风冷 | 1    | 360 (侧出冰)  | 4.21 | 4.1  | 10.16 | 42   | 1/2" | 1/2" |
| F12AFI  | 风冷 | 1.2  | 360 (侧出冰)  | 5.1  | 4.76 | 10.47 | 50   | 1/2" | 1/2" |
| F16AFI  | 风冷 | 1.6  | 1000 (侧出冰) | 7.2  | 6.62 | 12.2  | 67   | 1/2" | 1/2" |
| F20AFI  | 风冷 | 2    | 1000 (侧出冰) | 8.02 | 7.36 | 17.31 | 84   | 1/2" | 1/2" |
| F25AFI  | 风冷 | 2.5  | 1000 (侧出冰) | 8.97 | 8.27 | 17.1  | 105  | 1/2" | 1/2" |


- 1、设计名义工况：环境温度 25℃，供水温度 16℃
- 2、供电电源：AC380V/3Ph/50Hz
- 3、供水压力：1.5- 5bar
- 4、制冷剂：R404A\R507A\R22\R290

## 外形参数

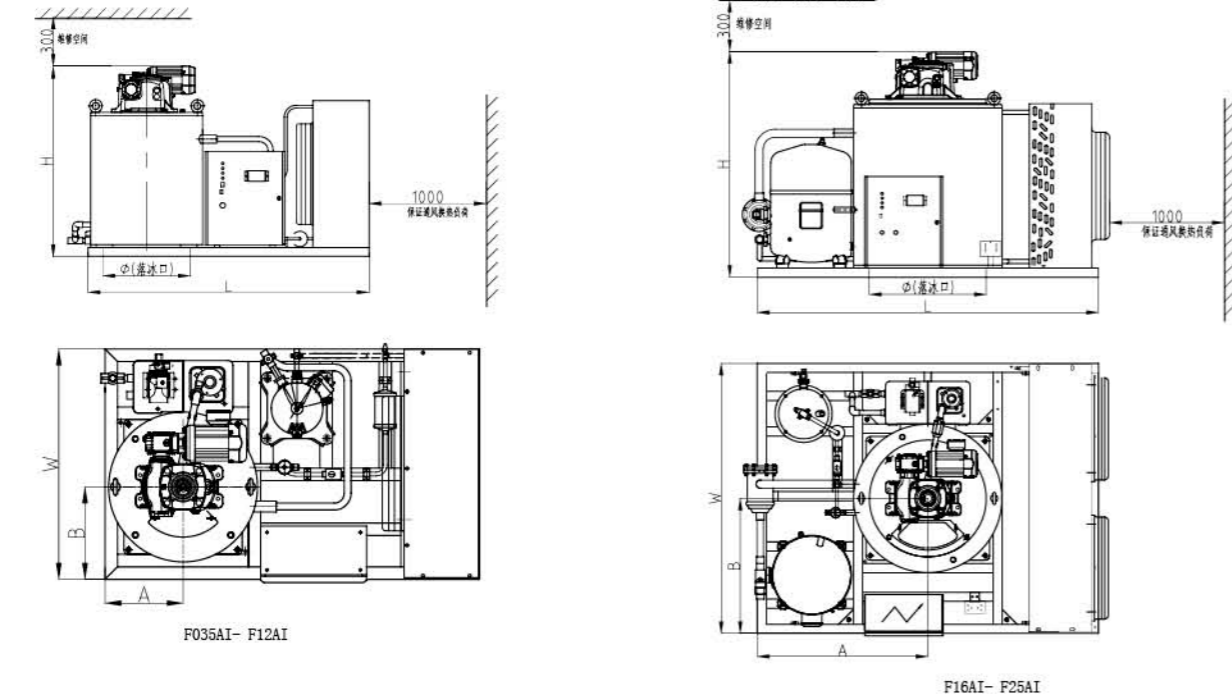

| 型号     | L (mm) | W (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | φ (mm) | 机组净重 (Kg) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| F035AI | 1200   | 735    | 628    | 250    | 295    | 375    | 200       |
| F050AI | 1200   | 735    | 684    | 250    | 295    | 375    | 210       |
| F075AI | 1200   | 735    | 684    | 250    | 295    | 375    | 230       |
| F10AI  | 1200   | 735    | 825    | 250    | 295    | 375    | 250       |
| F12AI  | 1200   | 735    | 825    | 250    | 295    | 375    | 260       |
| F16AI  | 1490   | 1180   | 935    | 745    | 590    | 510    | 370       |
| F20AI  | 1490   | 1180   | 1009   | 745    | 590    | 510    | 450       |
| F25AI  | 1490   | 1180   | 1069   | 745    | 590    | 510    | 480       |

## 设备布置图

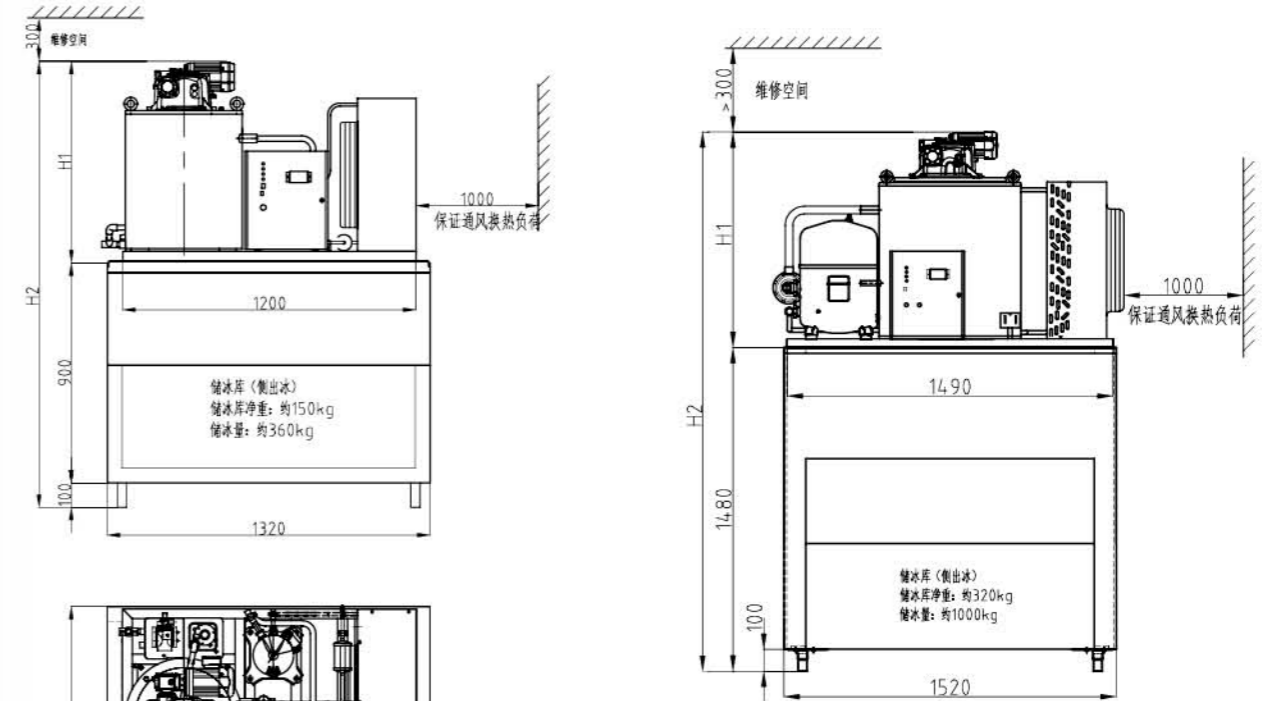

| 型号     | H1 (mm) | H2 (mm) |
|--------|---------|---------|
| F035AI | 628     | 1628    |
| F050AI | 684     | 1684    |
| F075AI | 684     | 1684    |
| F10AI  | 825     | 1825    |
| F12AI  | 825     | 1825    |
| F16AI  | 935     | 2415    |
| F20AI  | 1009    | 2489    |
| F25AI  | 1069    | 2549    |

